



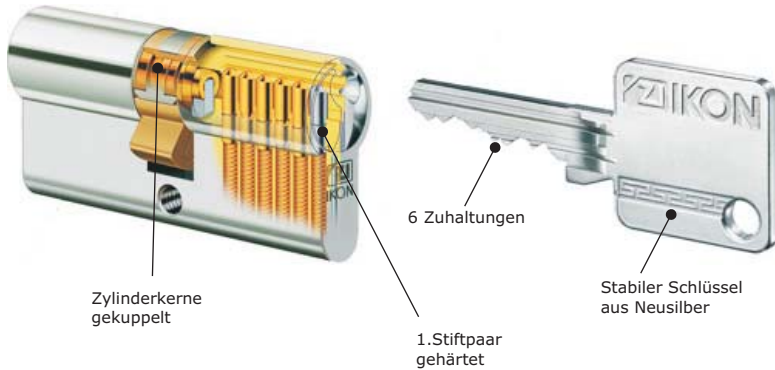

## System SK 6 VECTORPROFIL 1 + 2. Sicherheitsstufe\* für Schließanlagen



Geeignet für  
Generalhauptschließanlagen  
Hauptschließanlagen  
Kombinierte Hauptschlüssel- Zentralschloßanlagen  
Zentralschloßanlagen mit  
übergeordnetem Hauptschlüssel  
Zentralschloßanlagen

Mit Sicherungskarte.



### Beschreibung:




Die Profilierung des Schlüssels ist parallel zum Schlüsselrücken angeordnet. Die jeweiligen Profilmerekmale sind dabei paarweise horizontal und schräg zueinander angeordnet und bilden ein Merkmalspaar. Durch diese spezielle Anordnung der Profilmerekmale zueinander werden manuelle Öffnungstechniken deutlich erschwert und es besteht eine, gegenüber herkömmlichen Schlüsselprofilen, sehr hohe Aufsperr-, Abtast- und Nachschließsicherheit.

### \*Ausstattung mit 2. Sicherheitsstufe:

Eine zusätzliche Codierung am Schlüssel wird durch zusätzliche Sperrelemente im Schliesszylinder abgefragt. Fehlende oder falsche Codierungen am Schlüssel blockieren den Schliessvorgang bei Schliessversuchen. Das illegale Kopieren von Schlüsseln wird erschwert.

### Ausstattung:

6 (+2) gefederte Stiftzuhaltungen nach DIN EN 1303 bzw. DIN 18252 = Nachschliess-Sicherheit.  
Parazentrisches Schlüsselprofil = Aufsperrersicherheit optional mit seitlichen Einschnitten in der 2. Sicherheitsstufe  
Geschütztes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte = Schlüssel-Sicherheit.  
DIN EN 1303/2005, Verschluss sicherheitsklasse 6  
DIN EN 1303/2005, Angriffswiderstandsklasse 0 optional mit Ziehschutz Klasse 2  
Optional DIN geprüft Klasse 82, mit Anbohrschutz wahlweise mit Ziehschutz  
Optional VdS Anerkennung Klasse B mit Anbohrschutz, wahlweise mit Ziehschutz  
Sehr hoher Schutz gegen Picking und Schlüssel-Schlagtechnik durch spezielle Profilausführung und Stiftkombination  
Optional mit 2 Sicherheitsstufe für erhöhte Anforderungen an die Sicherheit von Schliesszylindern

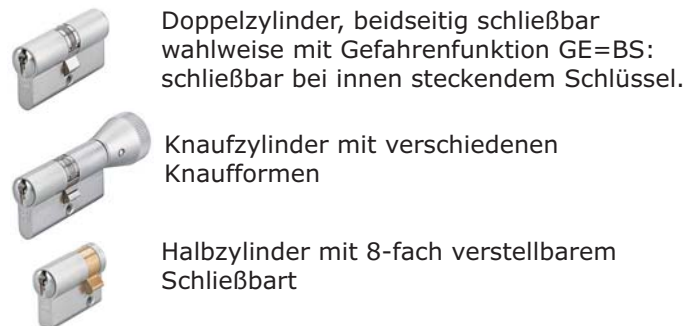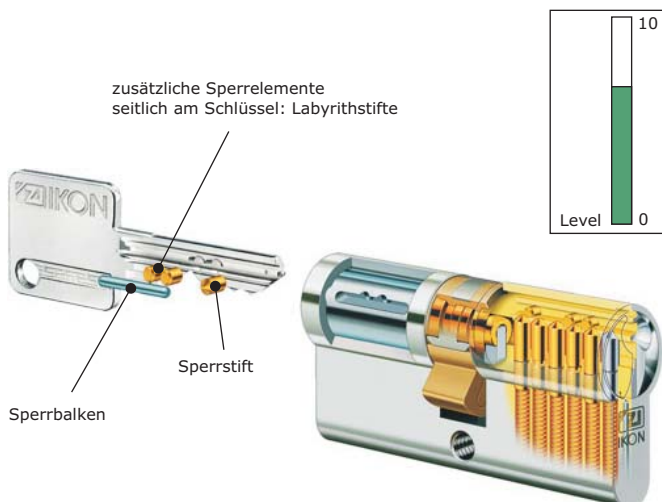

Doppelzylinder, beidseitig schließbar wahlweise mit Gefahrenfunktion GE=BS: schließbar bei innen steckendem Schlüssel.

Knäufzylinder mit verschiedenen Knäufformen

Halbzylinder mit 8-fach verstellbarem Schließbart

Ebenfalls lieferbar: Vorhangschloß, Briefkastenzylinder, Möbelzylinder, Rundzylinder für Kastenschlösser, Schaltzylinder und weitere.

ASSA ABLOY KOMPETENZPARTNER  
FÜR CLIQ

